
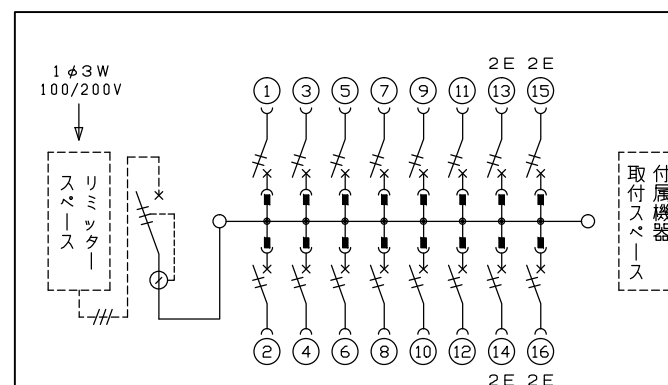

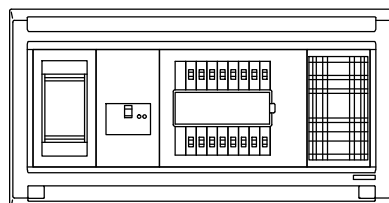
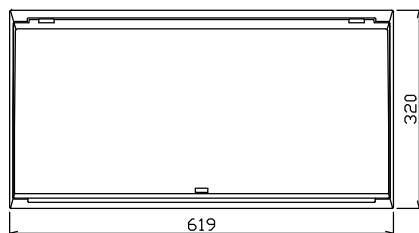


配線孔寸法図(////部開口)

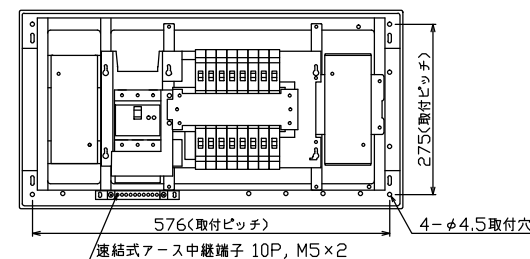

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	1/8 (A3基準)	名称	面	担当
有	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ					定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	整理 番号		
(175×75)	75 A	-	12	4			-	有		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	設計	品名	住宅用分電盤	
	GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA						色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	製図	品番	NMLG3716P	