
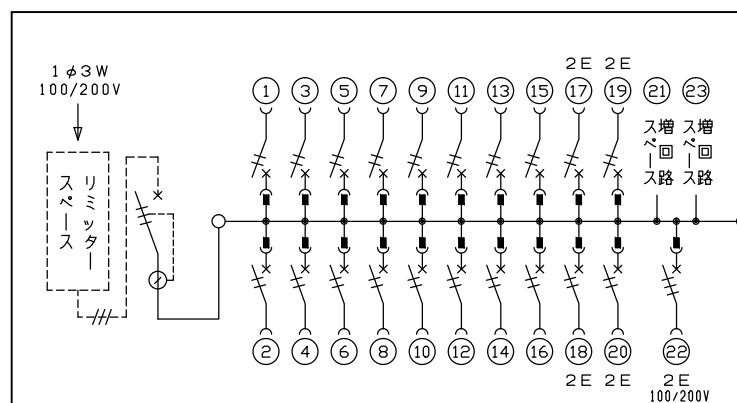
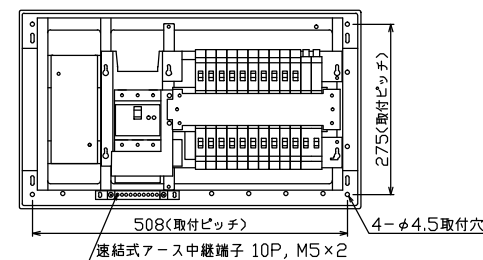


配線孔寸法図(\\部開口)



1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹) ELB 3P 75AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付
② 回路: 単3分岐ブレーカ 30AF
BC 2,5kA コード短絡保護機能付
ニュートラルスイッチ付
(注) 主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。

リミッター スペース (木板)	主閉開器	一次送回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ		増回路 スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形				尺度 1/8 (A3基準)
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A					承認	検査	設計	製図	
有	75 A GBU-73-1HKC	-	16 BC-1NA	4 BC-2NA	1 BC-3-1NSA	2	-	材質	難燃性化成樹脂 (自己消火性)		整理 番号	品名	住宅用分電盤 NMLG37202N1 (単3分岐ブレーカ組込)	
								色彩	マンセル 8GY9.7/0.2					内外電機株式会社