



配線孔寸法図(////部開口)

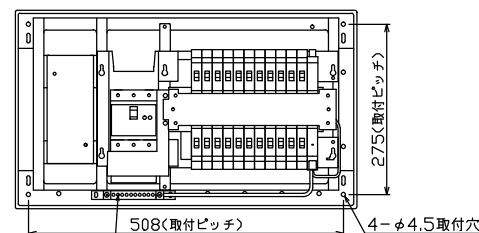

速結式アース中継端子 10P
M5×2 (1個・避雷器アース結線済み)

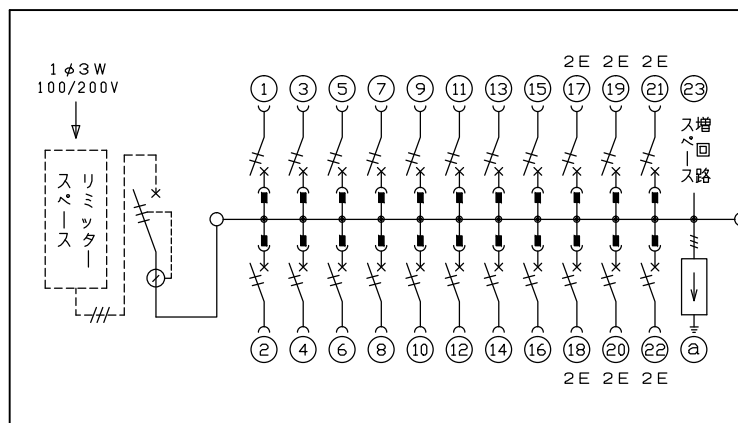

- ・1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
- ・主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
・30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- ・分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
・コード短絡保護機能付
- ・**①** 避雷器 (LA-1A)
・公称放電電流 5kA (8/20μs)
・電圧防護レベル クラスII
- ・
- ・
- ・

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ			定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)			
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			増回路 スペース			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	
有	75 A	-	16	6			1	-			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社		整理 番号	住宅用分電盤	
	GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA											品名	NMLG37221LA1	
															品番	(避雷器付)	