
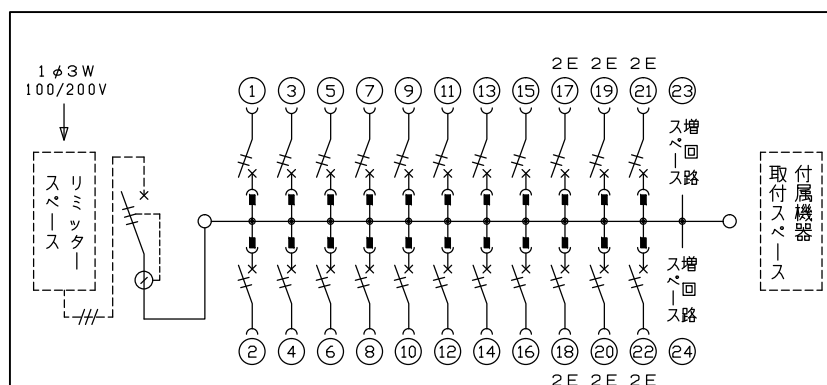

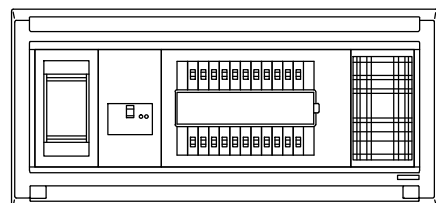


配線孔寸法図(//部開口)

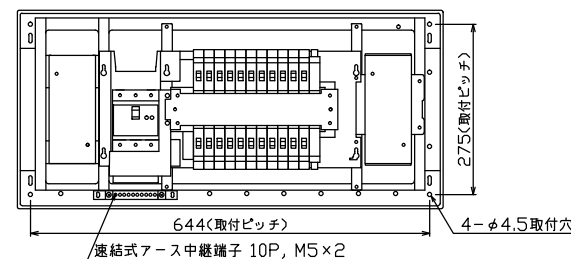

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当			
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース		定格電流	形式	露出・半埋込兼用形				尺度 承認	1/8 (A3基準)	
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A				承認	検図	設計	製図	整理 番号		
有	75 A GRU-73-1HKC	—	16 BC-1NA	6 BC-2NA	2	有		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉川	長方	品名	住宅用分電盤	
								色彩 マンシール 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社				品番	NMLG37222P	