
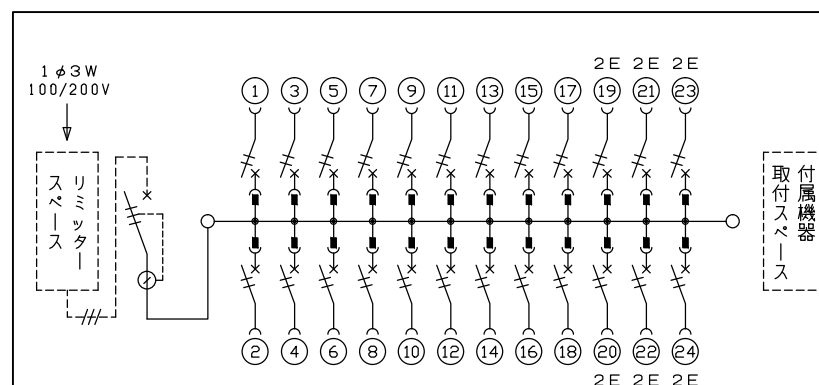
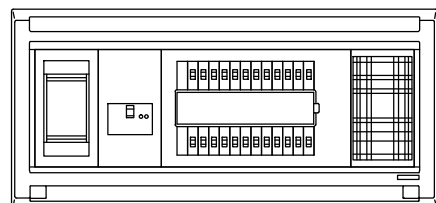


配線孔寸法図(//部開口)

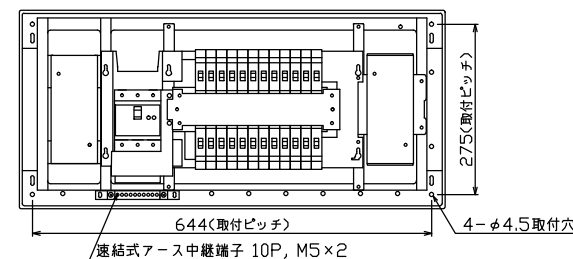

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		P E A		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース		定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形				
(175×75)	3P2E				2P1E 20A	2P2E 20A	P E A				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	整理 番号		
有	75 A	-			18	6	-	有			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	検図	品名	住宅用分電盤	
	GBU-73-1HKC				BC-1NA	BC-2NA							設計	品番	NMLG3724P	
													製図			