

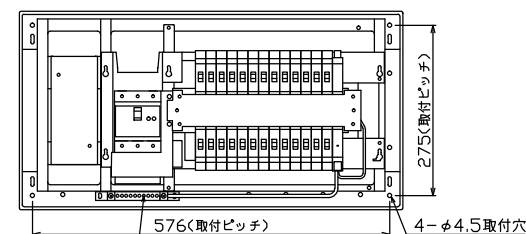


配線孔寸法図(\\部開口)



速結式アース中継端子 10P
M5×2 (1個: 避雷器アース結線済み)

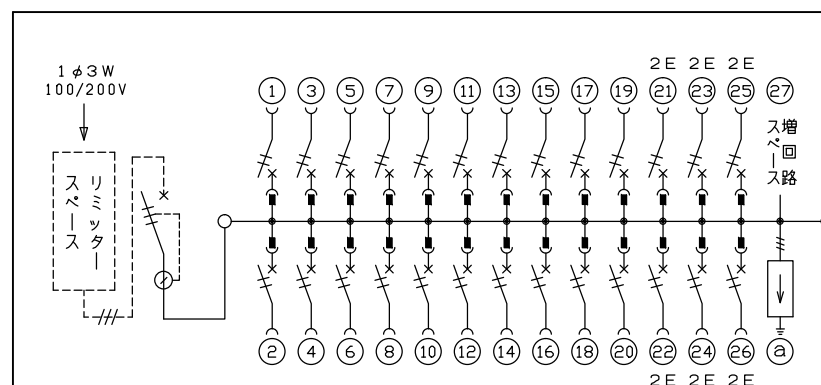

.1 $\phi 3W$ リミッタースペース付
(リミッター用電線 22mm^2 同梱)

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

① 避雷器 (LA-1A)
公称放電電流 5 kA (8/20 μs)
電圧防護レベル クラス II

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担		
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	尺度				1/8 (A3基準)	
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		(175×75)		75 A			承認	検図	設計	製図	整理 番号
有	75 A GRU-73-1HKC	—	20	6		1	—			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					品名
										色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社				品番
												住宅用分電盤				NMLG37261LA1 (遊電器付)

図番