



配線孔寸法図(//部開口)

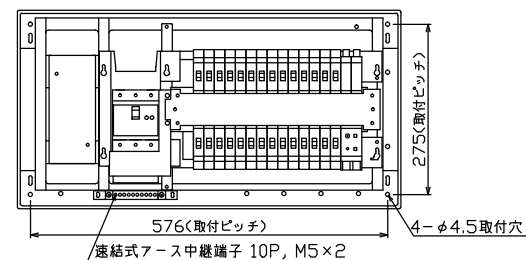

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

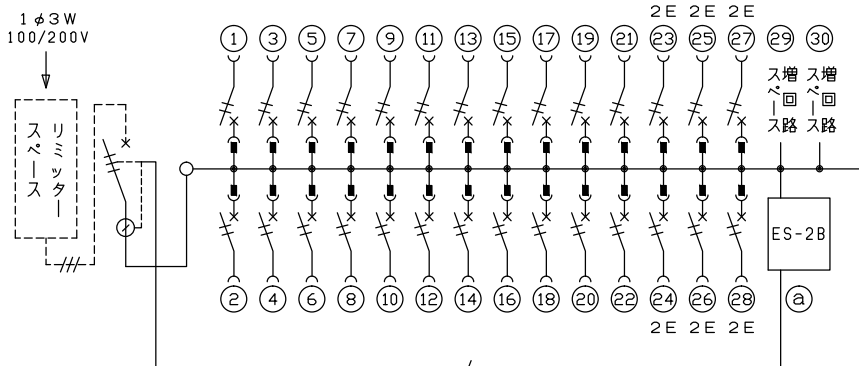

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
① 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
有	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース	22	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)	整理 番号		
有	75 A	-	22	6	2	-	22	75 A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	品名	住宅用分電盤	
	GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA					色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	検図	品番	NMLG37282ES2B	
											設計		(感震機能付)	
											製図			
											内外電機株式会社			