
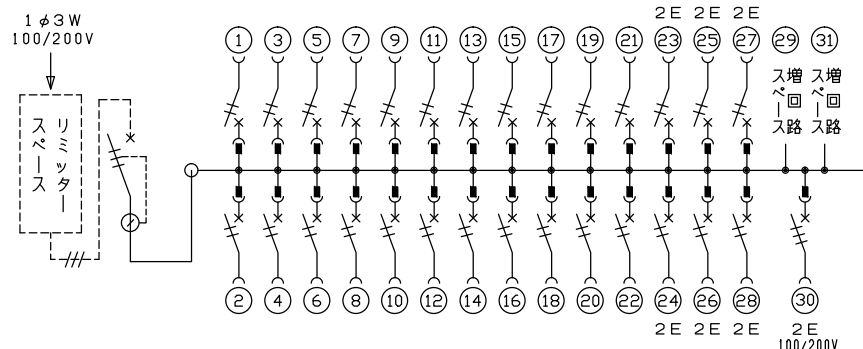
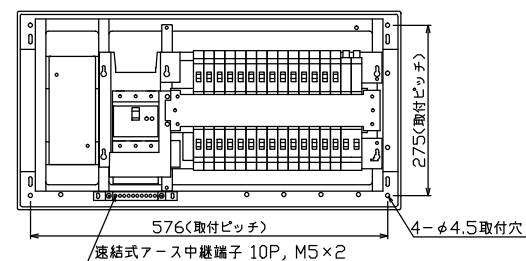


配線孔寸法図(\\部開口)



1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

③⑩ 回路: 単3分岐ブレーカ 30AF
BC 2.5kA コード短絡保護機能付
ニュートラルスイッチ付

(注) 主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	増回路 スペース	定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度 承認				1/8 (A3基準) 検図 設計 製図	整理 番号
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉川 長力				品名	
(175×75)							(175×75)			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	品番	住宅用分電盤 NMLG37282N1 (単3分岐ブレーカ組込)		
有	75 A GBU-73-1HKC	-	22 BC-1NA	6 BC-2NA	1 BC-3-1NSA	2	-									