
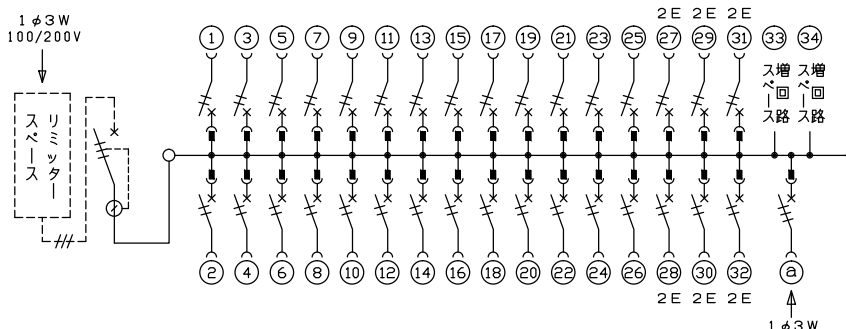
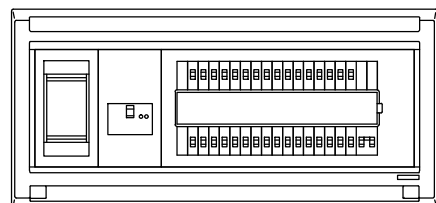


配線孔寸法図(///部開口)

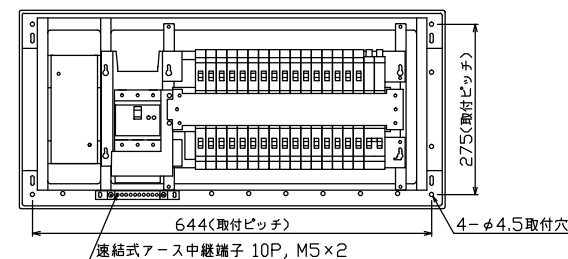

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
①燃料電池側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	燃料電池側遮断器	増回路 スペース		定格電流	75A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)			
有	3P3E	PEA	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A		(175x75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	山本	1/8 (A3基準)	整理番号		
	75A	-	26	6	1	2				色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	滑井	設計	品名	住宅用分電盤	
	GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	B-33NA							奥谷	製図	品番	NMLG37322FC2	
												野口			(家庭用燃料電池システム用)	