
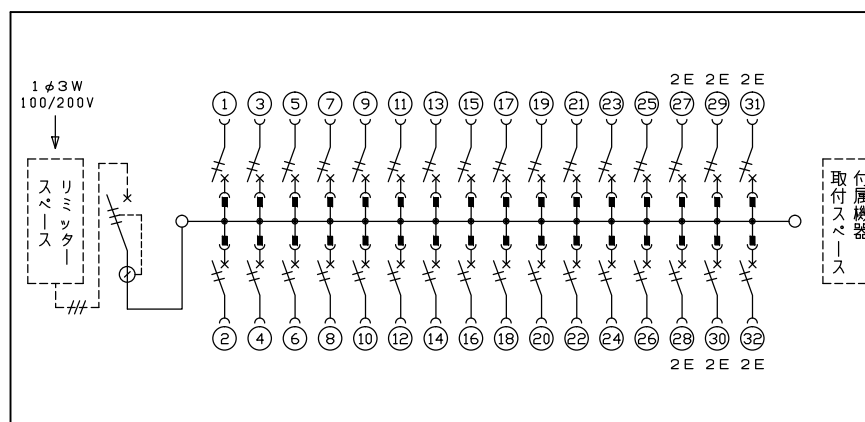


配線孔寸法図(\\\\部開口)

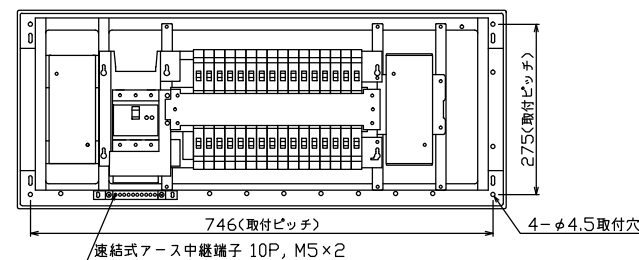

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度 承認				1/8 (A3基準) 検図 設計 製図	
(175×75)							(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近 議	羽 生	吉 川	長 力	整理 番号	
有	75 A GBU-73-1HKC	-	26 BC-1NA	6 BC-2NA		-	有			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社			品名	住宅用分電盤	
														品番	NMLG3732P		