

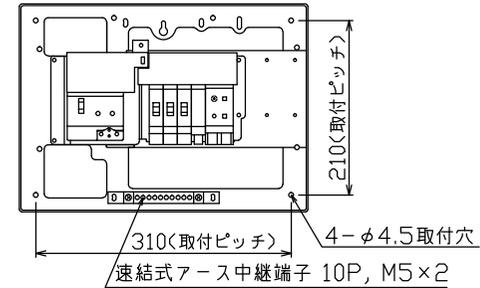


配線孔寸法図(斜線部開口, 点線部分岐背面)

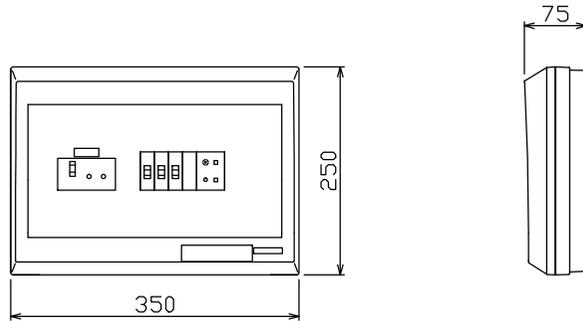

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

主幹) ELB 2P 30AF BC 2.5kA  
 30mA高速形  
 トリップコイル引外し装置付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 ① 感震センサーユニット (ES-2B)  
 動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路				分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	定格電流	30A		形式	露出形	承認	検図	設計	製図				整理 番号
(155×75)	2P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	P E A	P E A	1	(175×75)	100V	1φ2W	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	山本	中	吉	松本	品名	住宅用分電盤			
-	30A	-	3	-	-	-	-	1	-	100V	1φ2W	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品番	NYG23031SES2B (感震機能付)			
																			図番		