

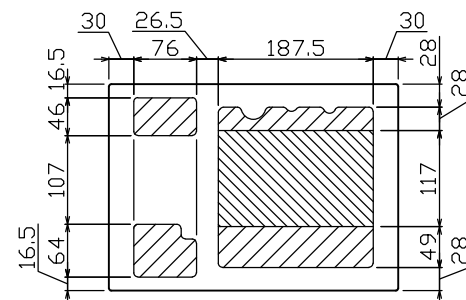
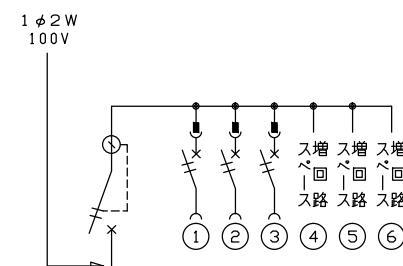



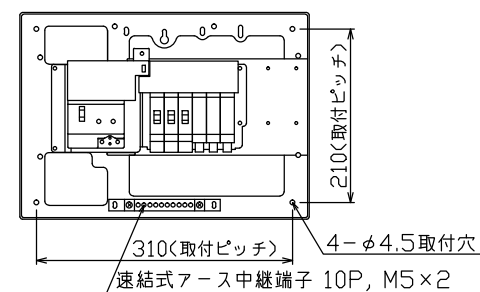

配線孔寸法図(\\部開口，\\部分岐背面)



分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	30 A	形式	露出形	尺度				1/6 (A3基準)			
(155×75)	2P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		(175×75)	定格電圧	100V	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	整理 番号			
—	30 A GB-2EC	—	3 BC-1NA	— BC-2NA		3	—	相線式	1φ2W	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2					品名			
												内外電機株式会社				品番	NYG23033S		