

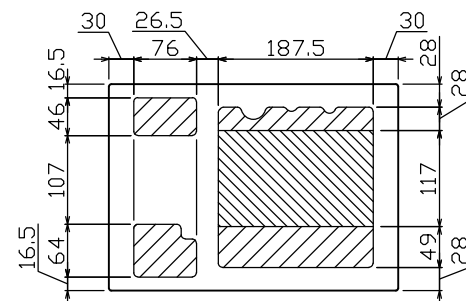
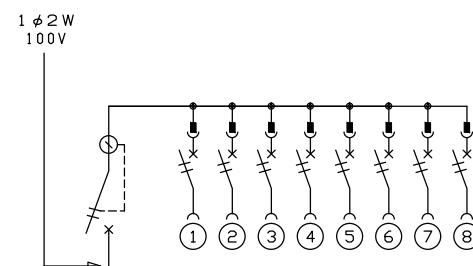



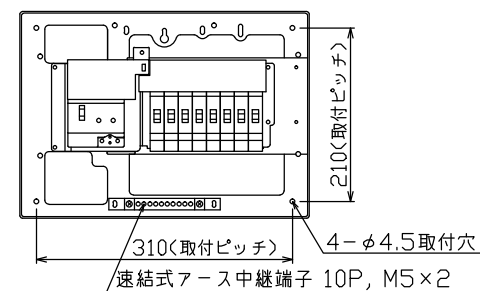

配線孔寸法図(\\部開口，\\部分岐背面)



主幹)	ELB	2P	30AF	BC	2,5kA
					30mA高速形
分岐)	MCB	2P	30AF	BC	2,5kA
					コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	30 A	形式	露出形	承認				検図
(155×75)	2P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		(175×75)	定格電圧	100V	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	   	品名	住宅用分電盤		
—	30 A GB-2EC	—	8 BC-1NA	— BC-2NA	—	—	相線式	1φ2W	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社		品番	NYG2308S		