
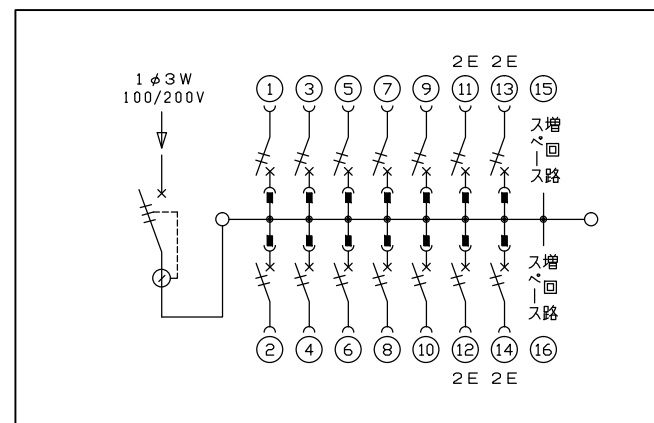

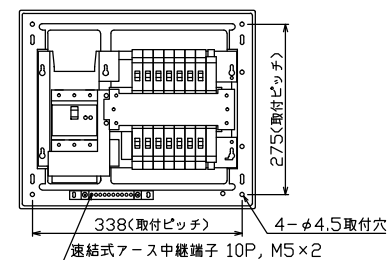


配線孔寸法図(斜線部開口)

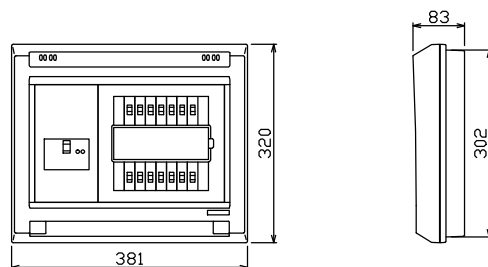

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 38-8 付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格 定格電流	100A	キャビネット仕様 形式	露出・半埋込兼用形	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	日付	1/8 (A3基準)	名称	整理 番号	品名	品番	担当
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	安全ブレーカ	2P2E 20A	P E A																	
—	100A	—	10	4			2	—															
	GBU-103.1HKC		BC-1NA	BC-2NA																			