
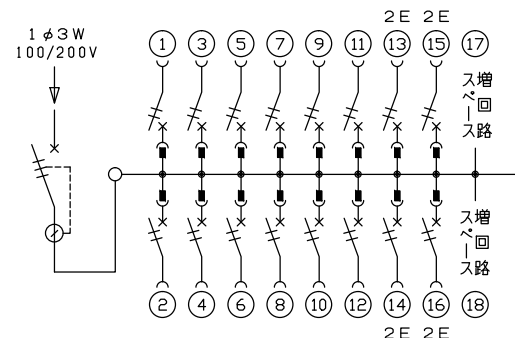


配線孔寸法図(///部開口)

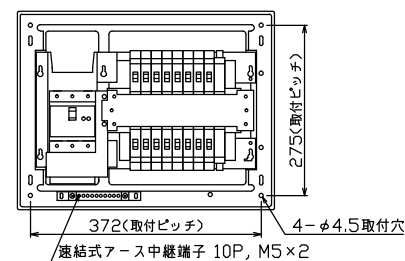

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 38-8 付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	増回路			定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形				
3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	増回路	増回路	スペース	スペース	100A	100A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図
(175×75)	100A	-	12	4	2	2	2	2	100A	100A	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	近藤	羽生	吉	長力
-	BBU-103.1HKC	-	BC-1NA	BC-2NA	2	2	2	2	100A	100A	100A	100A	内外電機株式会社	整理 番号	住宅用分電盤	品番
-	BBU-103.1HKC	-	BC-1NA	BC-2NA	2	2	2	2	100A	100A	100A	100A	内外電機株式会社	品番	NYG310162	図番