
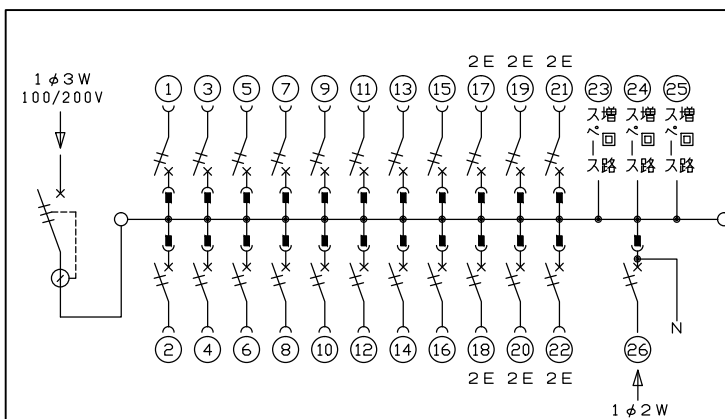


配線孔寸法図(//部開口)

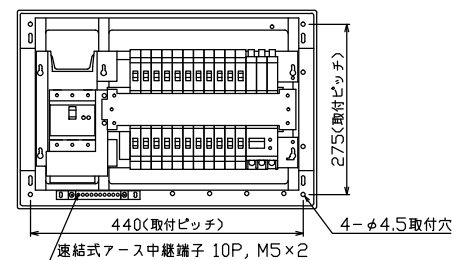

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 38-8 付属
(26) 太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創遮断器			定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図			
(175×75)	3P3E	PEA	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	
—	100A	—	16	6	1	3	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社		整理 番号	住宅用分電盤	
	GBU-103HKO		BC-1NA	BC-2NA	BU-52NS									品名	NYG310223T2	
														品番	(太陽光発電システム用)	