
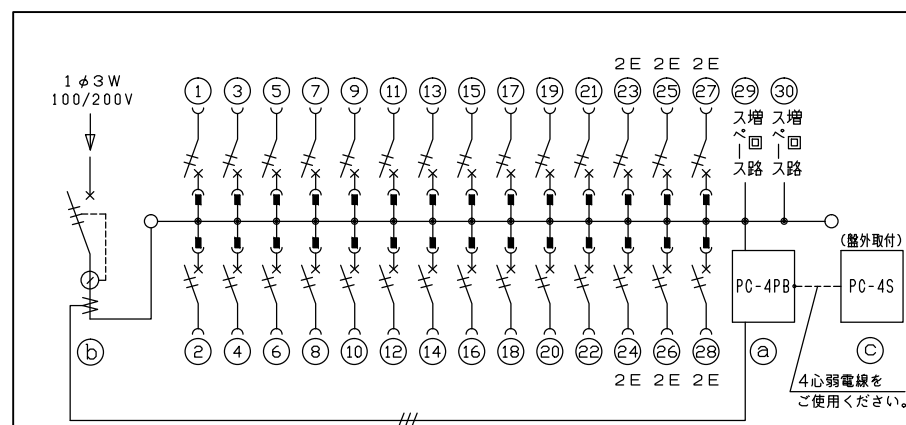

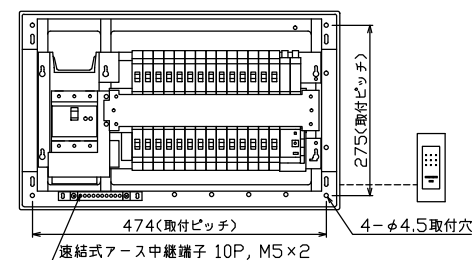



配線孔寸法図(////部開口)

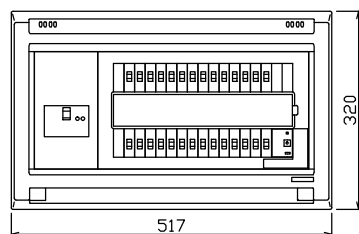

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8 付属

① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

② 変流器 φ17 (CT-17φA)

③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
(175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース			定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	整理 番号		
—	100A	—	22	6	2	—				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	品名	住宅用分電盤	
GBU-103-1HKC			BC-1NA	BC-2NA						色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	品番	NYG310282PC4	
													(ピークカット機能付)	