
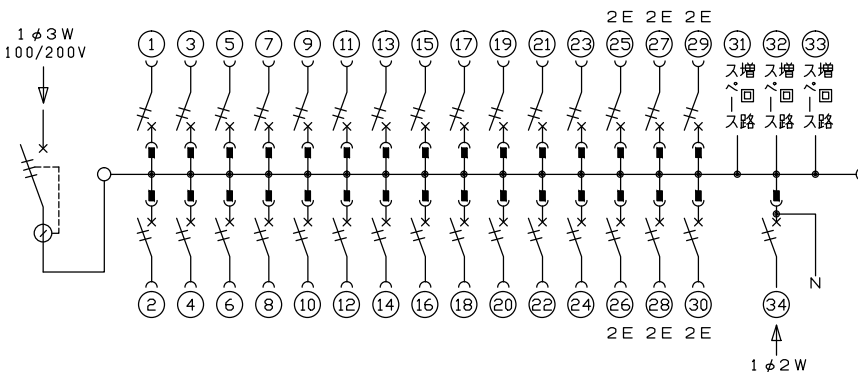

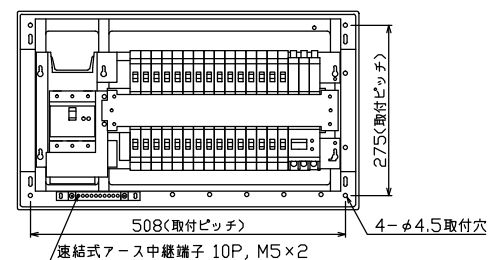


配線孔寸法図(斜線部開口)

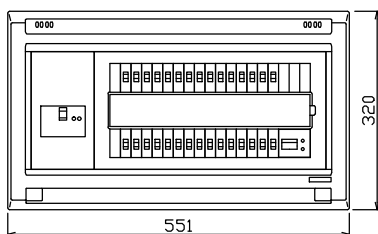

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 38-8付属
③4 太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創遮断器	増回路 スペース		定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)			
(175×75)	3P3E	PEA	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	
—	100A	—	24	6	1	3	—			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社		整理 番号	住宅用分電盤	
GBU-103HKC			BC-1NA	BC-2NA	BU-52NS									品名	NYG310303T2	
														品番	(太陽光発電システム用)	