









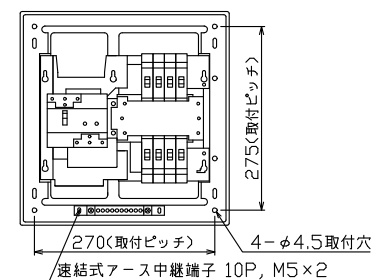

配線孔寸法図(//部開口)

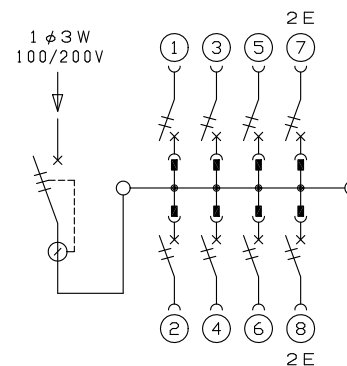

主幹用漏電遮断器端子構造



主幹) ELB 3P 30AF BC 2.5kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	形式	1/8 (A3基準)	整理 番号		
—	30A GBU-3.1HEA	—	2P1E 20A	2P2E 20A	—	—	—	30A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	承認 検図 設計 製図 内外電機株式会社	品名	住宅用分電盤	
			BC-1NA	BC-2NA							品番	NYG3308M	