


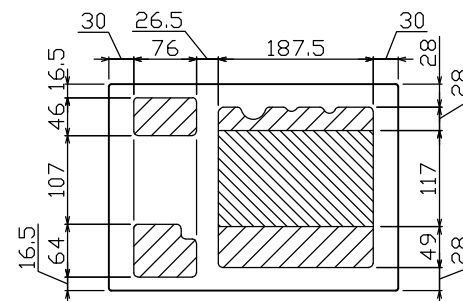



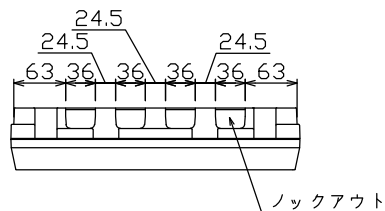


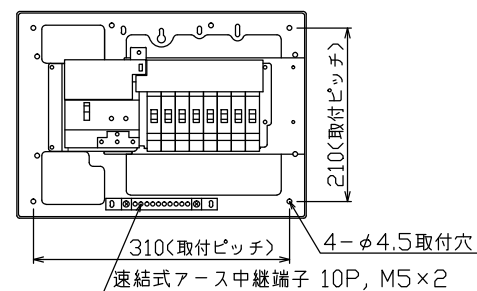

配線孔寸法図(\\部開口, \\\\部分岐背面)

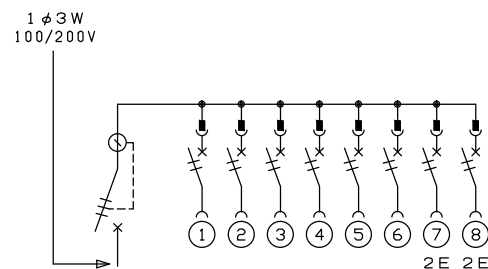

主幹用漏電遮断器端子構造



主幹) ELB 3P 30AF BC 2.5kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	30 A	形式	露出形	尺度				1/6 (A3基準)	
(155×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	整理 番号	
—	30 A GBU-3-1HEA	—	6 BC-1NA	2 BC-2NA	—	—				色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社				品名	住宅用分電盤
												内外電機株式会社				品番	NYG3308S