
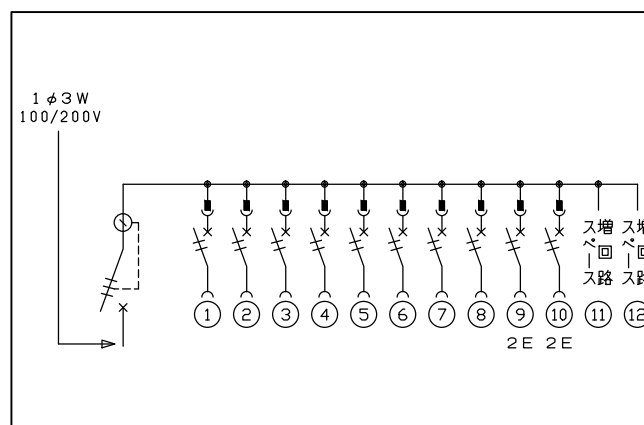


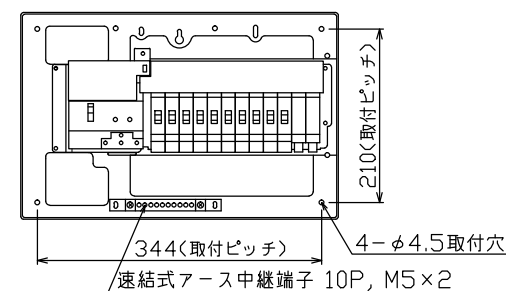

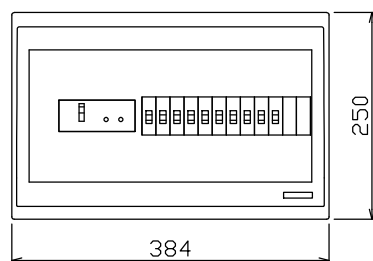
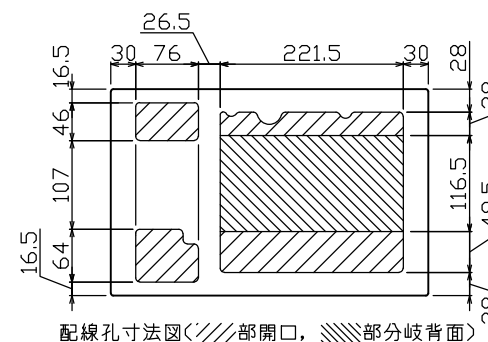


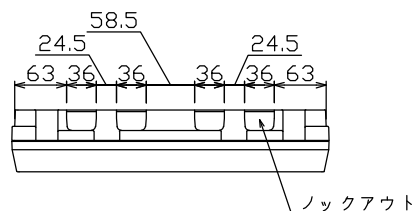

主幹) ELB 3P 30AF BC 2,5kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路		分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当			
	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ				定格電流	30 A	形式	露出形	尺度	1/6 (A3基準)				承認	検図	設計
(155×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A														住宅用分電盤	NYG33102S
—	30 A GRU-3-1HEA	—	8 RC-1NA	2 RC-2NA		2	—				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)								
											色彩	マンセル 8GY9,7/0,2								
													内外電機株式会社							