
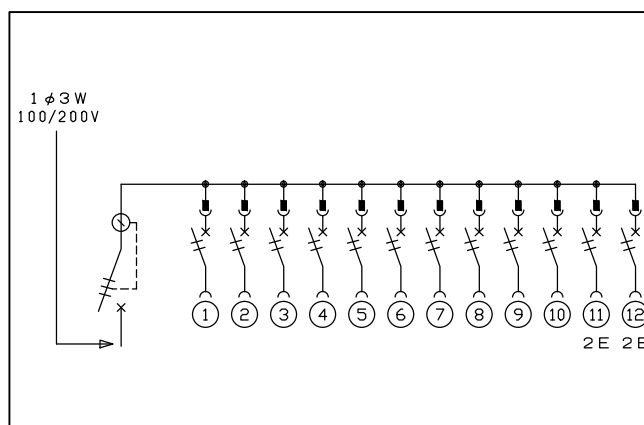


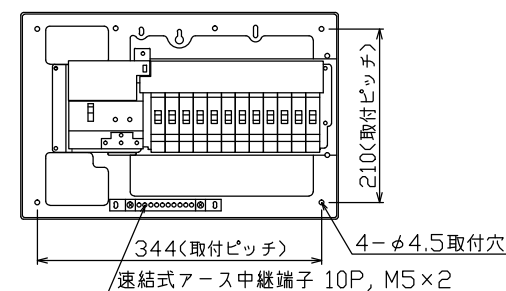

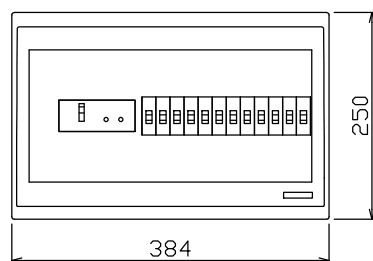
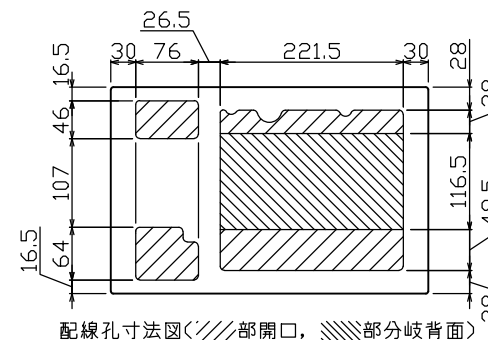


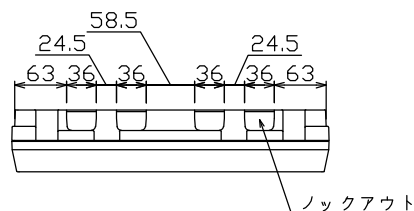

主幹) ELB 3P 30AF BC 2,5kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当				
	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	30 A	形式	露出形	尺度	1/6 (A3基準)				承認	検図	設計	製図
(155×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A																
—	30 A GRU-3-1HEA	—	10 BC-1NA	2 BC-2NA		—	—	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					整理 番号	品名	住宅用分電盤	品番	NYG3312S
										色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社									