


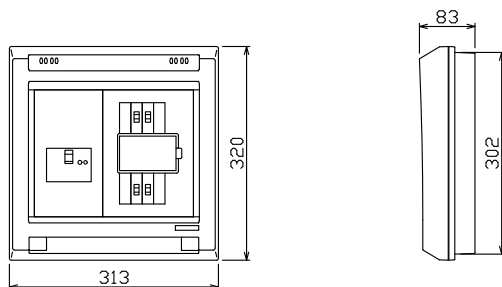





配線孔寸法図(//部開口)

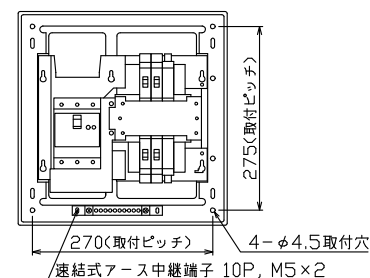

主幹) ELB 3P 50AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	定格電流		60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)					整理 番号
														検図	設計				
(175×75)		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A												住宅用分電盤	
—	40 A	—		3	1		2	—				材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社		品番	NYG34042M		
	GBU-53-1HEC			BC-1NA	BC-2NA														