

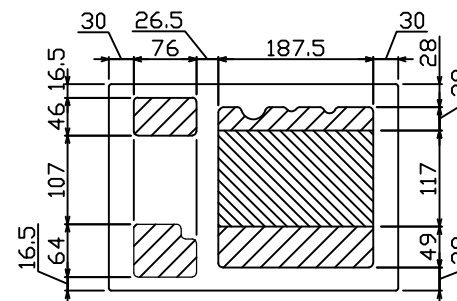
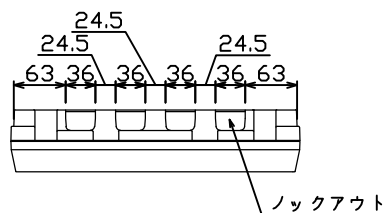
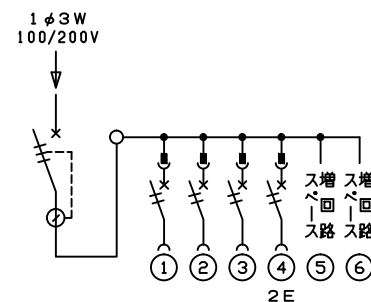

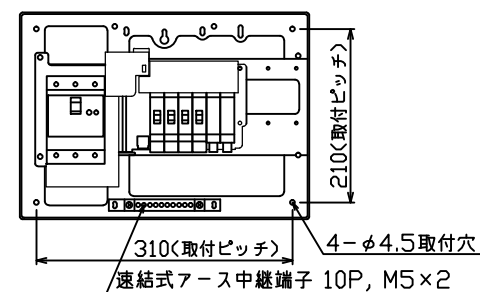




配線孔寸法図(\\部開口, \\部分岐背面)



主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 一次送り回路		分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	P E A	増回路 スペース			定格電流	60 A	形式	露出形	承認	検図 設計 製図			
—	3P2E	—	2P1E 20A	2P2E 20A	—	—	—	—	—	—	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	整理 番号	住宅用分電盤	—
—	40 A	—	3	1	—	2	—	—	—	—	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図 設計 製図	品名	住宅用分電盤	—
—	GBU-53-1HEC	—	BC-1NA	BC-2NA	—	—	—	—	—	—	—	—	内外電機株式会社	—	品番	NYG34042S	—