
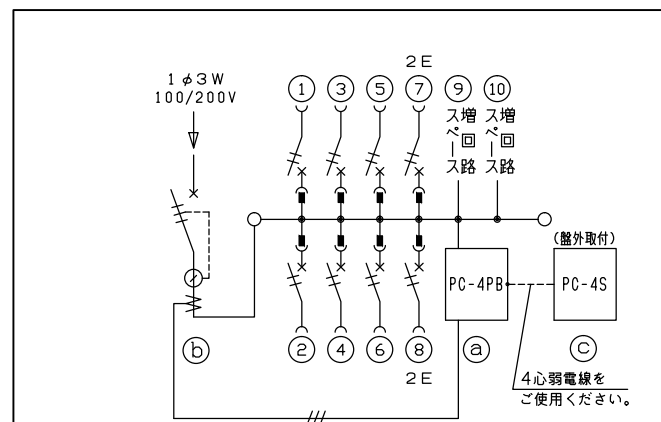
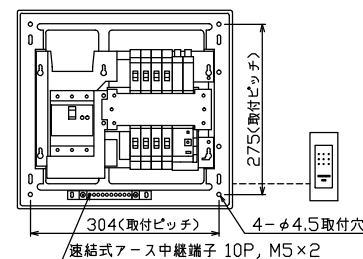


配線孔寸法図(///部開口)

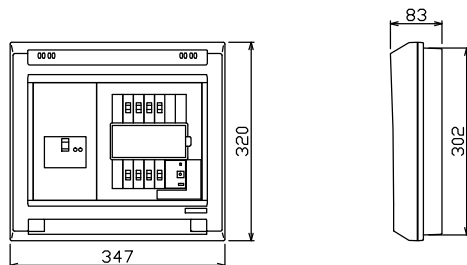

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属

(a) 省エネコントローラ (本体) PC-4PB  
電流値の使用レベル信号外部出力機能付  
電流制限器有無切替スイッチ付

(b) 変流器 φ17 (CT-17φA)

(c) 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S  
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

| リミッター<br>スペース<br>(木板) | 主開閉器<br>漏電遮断器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数   |          |       |   | 増回路<br>スペース | 付属機器取付<br>スペース<br>(175×75) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 |                    | 日付          | 名称          | 面 | 担当 |
|-----------------------|---------------|--------|----------|----------|-------|---|-------------|----------------------------|-------|----------|--------------------|-------------|-------------|---|----|
|                       | 3P2E          | P E A  | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   |       |   |             |                            | 定格電流  | 60 A     | 形式                 | 1/8 (A3基準)  | 整理<br>番号    |   |    |
| (175×75)              |               |        | 2P1E 20A | 2P2E 20A | P E A |   |             |                            |       |          | 材質                 | 承認 検図 設計 製図 | 品名          |   |    |
| —                     | 40 A          | —      | 6        | 2        |       | 2 | —           | —                          |       |          | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 日本<br>標準    | 住宅用分電盤      |   |    |
|                       | GBU-53-1HEC   |        | BC-1NA   | BC-2NA   |       |   |             |                            |       |          | 色彩                 | 野<br>田      | 品番          |   |    |
|                       |               |        |          |          |       |   |             |                            |       |          | マンセル<br>8GY9,7/0,2 | 内外電機株式会社    | NYG34082PC4 |   |    |
|                       |               |        |          |          |       |   |             |                            |       |          |                    |             | (ピークカット機能付) |   |    |