

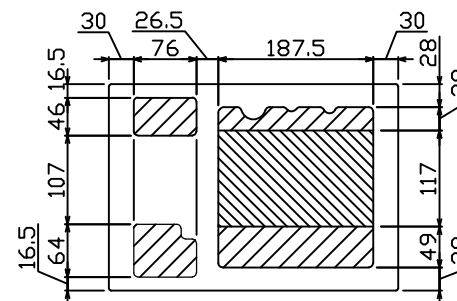
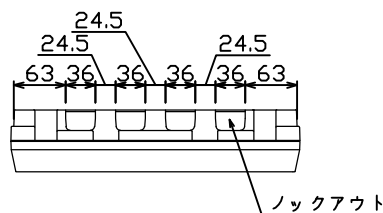
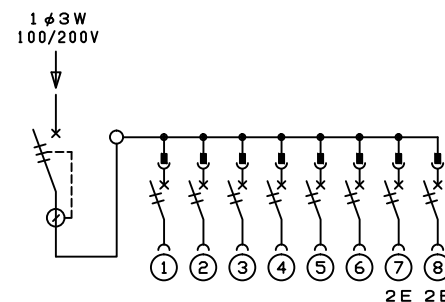

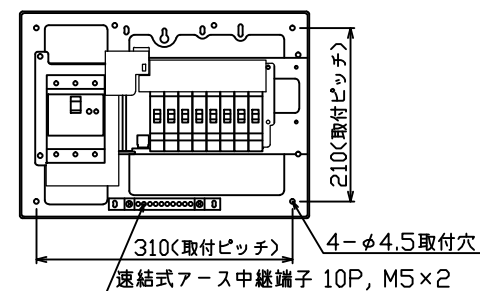




配線孔寸法図(\\\\部開口, \\\\部分岐背面)



主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器	PE A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	PE A	増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出形	承認	検図 設計 製図	整理 番号	品名	品番
-	40 A GBU-53-1HEC	-	6 BC-1NA	2 BC-2NA	-	-	-	-	-	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	本 中 井 上	内外電機株式会社	住宅用分電盤	NYG3408S	
色 彩 マンセル 8GY9,7/0,2																