
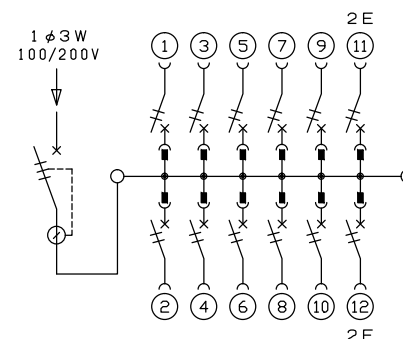


配線孔寸法図(///部開口)

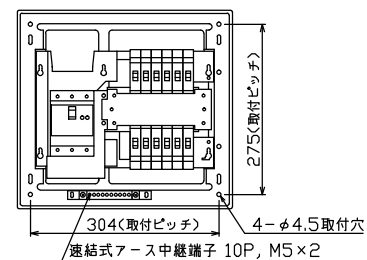

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 40A GBU-53-1HEC	一次送り回路 PEA	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	PEA				定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)			
—	—	—	10	2	—	—	—	—	—	—	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	整理番号
—	—	—	10	2	—	—	—	—	—	—	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	—	—	—	品名
—	—	—	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	品番
—	—	—	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NYG3412