
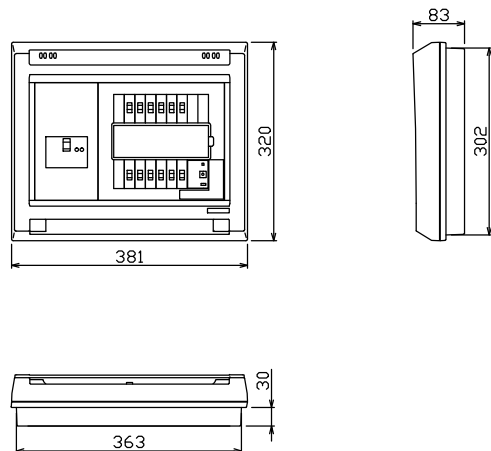



配線孔寸法図(//部開口)

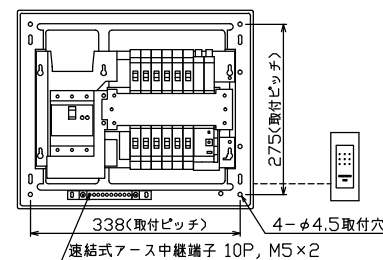

1φ3W
100/200V

① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑭
2E
ス増 ス増
ベ回 ベ回
ー路 ー路

② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭
2E

PC-4PB (a) PC-4S (c)

4心弱電線を
ご使用ください。

（盤外取付）

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

② 変流器 φ17 (CT-17φA)

③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
(175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ					定格電流 60 A	形式 露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準)	承認 検図 設計 製図	整理 番号	
—	40 A	—	10	2			2	—		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	品名 住宅用分電盤	品番 NYG34122PC4	
	GBU-53-1HEC		BC-1NA	BC-2NA								内外電機株式会社		