
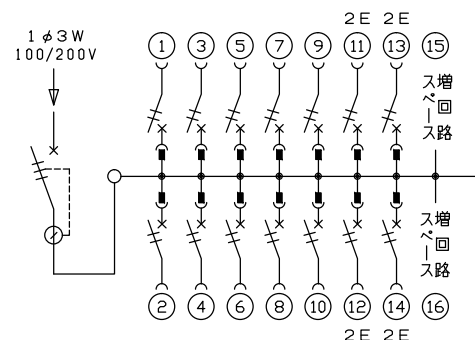

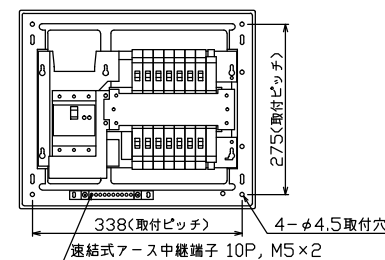


配線孔寸法図(斜線部開口)

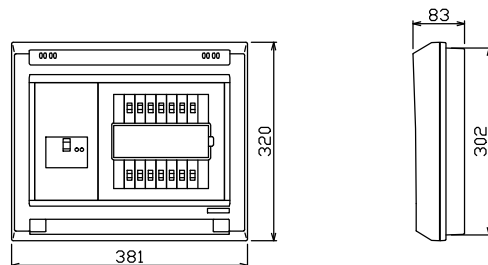

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
圧着端子: 14-6 付属

| リミッター<br>スペース<br>(木板) | 主開閉器                | 一次送り回路 | 分岐開閉器数       |             |       |             | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 |                    | 日付                 | 名称 | 面  | 担当       |    |
|-----------------------|---------------------|--------|--------------|-------------|-------|-------------|------------------------|-------|----------|--------------------|--------------------|----|----|----------|----|
|                       | 漏電遮断器               |        | 安全ブレーカ       | 安全ブレーカ      |       | 増回路<br>スペース |                        | 定格電流  | 形式       | 露出・半埋込兼用形          | 尺度<br>1/8 (A3基準)   |    |    |          | 承認 |
| (175×75)              | 3P2E                | P E A  | 2P1E 20A     | 2P2E 20A    | P E A |             |                        |       |          | 材質                 | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) |    | 品名 | 住宅用分電盤   |    |
| —                     | 40 A<br>GRU-53-1HEC | —      | 10<br>BC-1NA | 4<br>BC-2NA |       | 2           | —                      |       | 色彩       | マンセル<br>8GY9.7/0.2 | 内外電機株式会社           |    | 品番 | NYG34142 |    |