
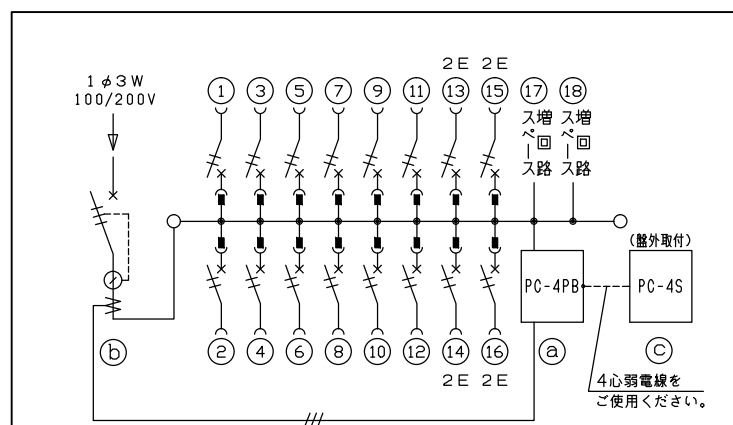


配線孔寸法図(///部開口)

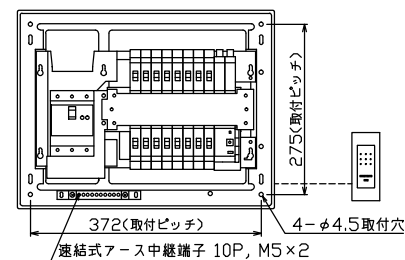

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB  
電流値の使用レベル信号外部出力機能付  
電流制限器有無切替スイッチ付

② 変流器 φ17 (CT-17φA)

③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S  
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

| リミッター<br>スペース<br>(木板) | 主開閉器                | 一次送り回路 | 分岐開閉器数       |             |       |             | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 |                    | 日付                                                                                    | 名称                                                                                    | 面                                                                                     | 担当                                                                                    |            |                            |        |
|-----------------------|---------------------|--------|--------------|-------------|-------|-------------|------------------------|-------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------|
|                       | 漏電遮断器               |        | 安全ブレーカ       | 安全ブレーカ      |       | 増回路<br>スペース |                        | 定格電流  | 形式       | 露出・半埋込兼用形          | 尺度                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 1/8 (A3基準) |                            |        |
| (175×75)              | 3P2E                | P E A  | 2P1E 20A     | 2P2E 20A    | P E A |             |                        | 60 A  |          |                    | 承認                                                                                    | 検図                                                                                    | 設計                                                                                    | 製図                                                                                    | 整理<br>番号   | 品名                         | 住宅用分電盤 |
| －                     | 40 A<br>GRU-53:1HEC | －      | 12<br>RC-1NA | 4<br>RC-2NA |       | 2           | －                      |       | 材質       | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) |  |  |  |  | 品番         | NYG34162PC4<br>(ピークカット機能付) |        |
|                       |                     |        |              |             |       |             |                        |       | 色彩       | マンセル<br>8GY9.7/0.2 | 内外電機株式会社                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |            |                            |        |