

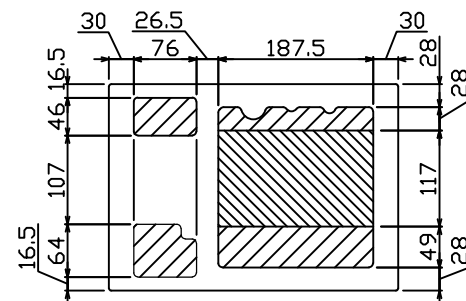


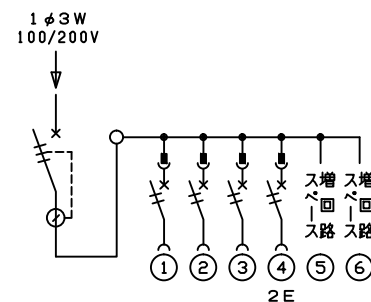

配線孔寸法図(\\部開口, \\\\部分岐背面)

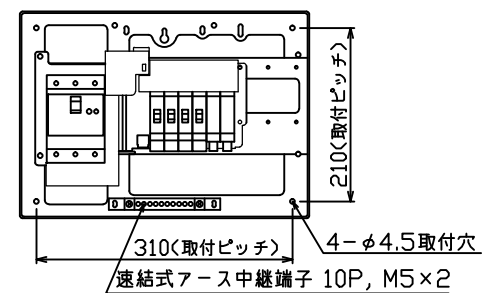

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出形	尺度				1/6 (A3基準)
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	整理 番号
－	50 A GBU-53-1HEC	－	3	1		2	－			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2					品名
												内外電機株式会社				品番
																NYG35042S