
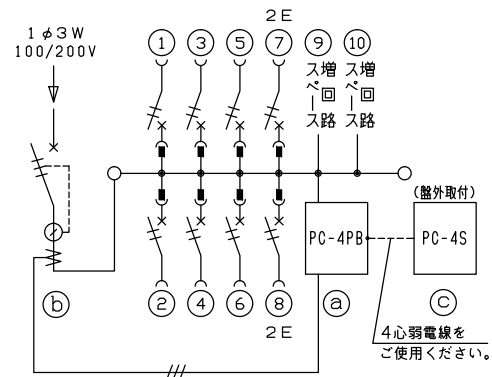
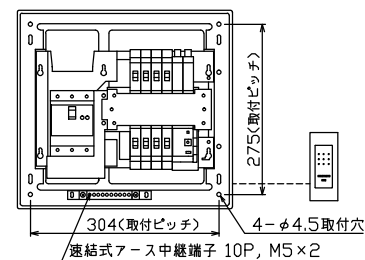


配線孔寸法図(///部開口)

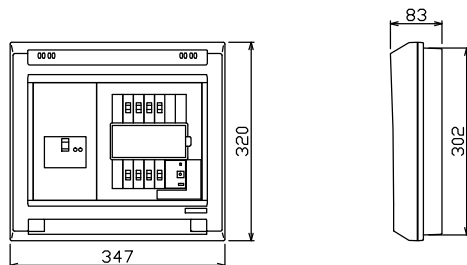

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属

① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB  
電流値の使用レベル信号外部出力機能付  
電流制限器有無切替スイッチ付

② 変流器 φ17 (CT-17φA)

③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S  
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

| リミッター<br>スペース<br>(木板) | 主開閉器<br>漏電遮断器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数   |          |       |   | 増回路<br>スペース | 付属機器取付<br>スペース<br>(175×75) | 分電盤定格 | キャビネット仕様              | 日付                      | 名称       | 面           | 担当 |
|-----------------------|---------------|--------|----------|----------|-------|---|-------------|----------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|----------|-------------|----|
|                       |               |        | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   |       |   |             |                            | 定格電流  | 形式                    | 1/8 (A3基準)              | 整理<br>番号 |             |    |
| (175×75)              | 3P2E          | P E A  | 2P1E 20A | 2P2E 20A | P E A |   |             |                            | 60 A  | 露出・半埋込兼用形             | 承認 検図 設計 製図             | 品名       | 住宅用分電盤      |    |
| —                     | 50 A          | —      | 6        | 2        |       | 2 | —           | —                          |       | 材質 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 日本<br>標準<br>品<br>野<br>田 | 品番       | NYG35082PC4 |    |
|                       | GBU-53-1HEC   |        | BC-1NA   | BC-2NA   |       |   |             |                            |       | 色彩 マンセル<br>8GY9.7/0.2 | 内外電機株式会社                |          |             |    |