

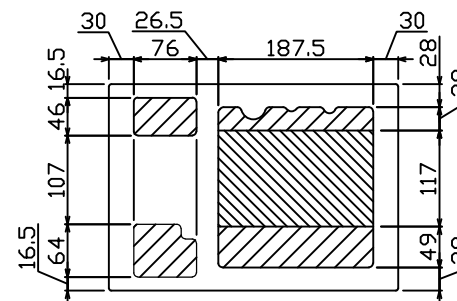
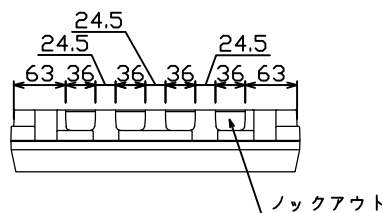
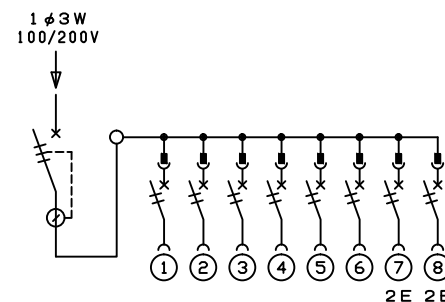

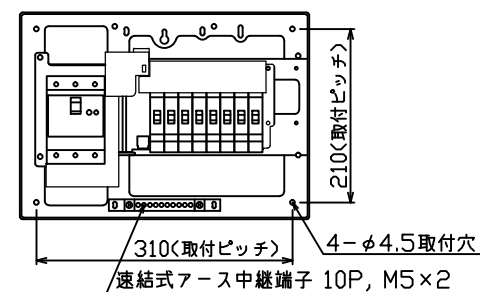




配線孔寸法図(\\\\部開口, \\\\部分岐背面)



主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路				分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様				日付		名称	面	担当					
	漏電遮断器		PE	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	定格電流	60 A		形式	露出形	承認	検図	設計	製図	整理 番号									
(175×75)	3P2E				2P1E 20A	2P2E 20A	PE A																				
—	50 A GBU-53-1HEC	—			6 BC-1NA	2 BC-2NA		—																			
																						内外電機株式会社		品番		NYG3508S	