
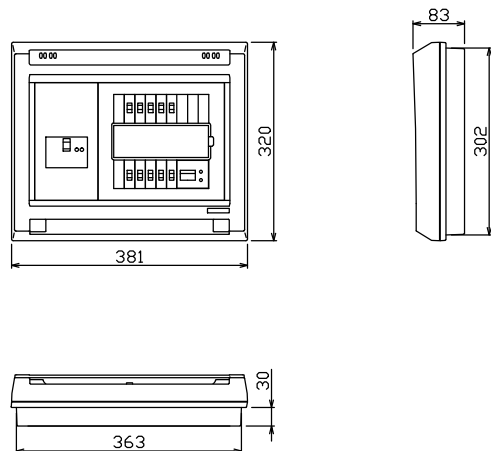

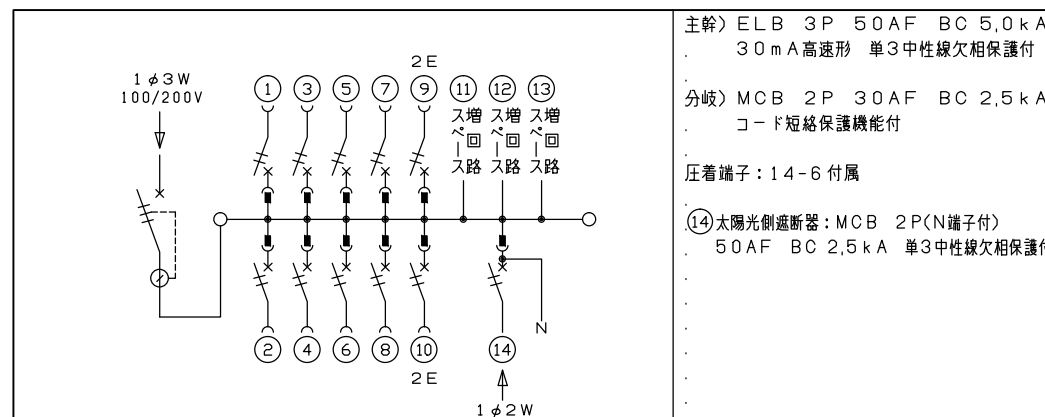


配線孔寸法図(斜線部開口)

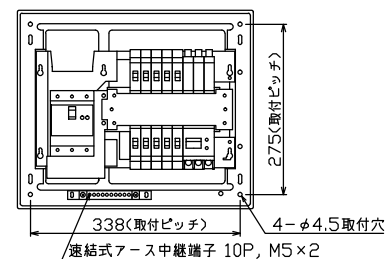

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属
(14) 太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P3E 50A GBU-53HEC	一次送り回路 P E A -	分岐開閉器数			増回路 スペース (175×75)	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	太陽光創遮断器 2P2E 30A			定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)			
-	-	-	8	2	1	3	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	1/8 (A3基準)	整理 番号		
										色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	検図	設計	品名	住宅用分電盤	
												製図	製造	品番	NYG35103T2 (太陽光発電システム用)	

内外電機株式会社