
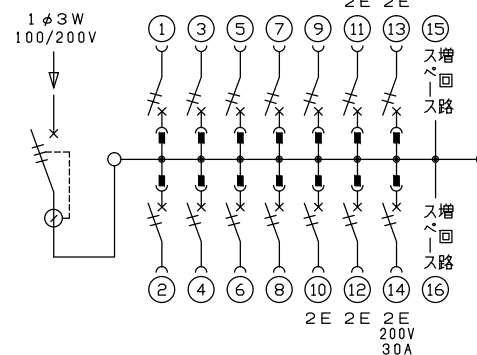


配線孔寸法図(斜線部開口)

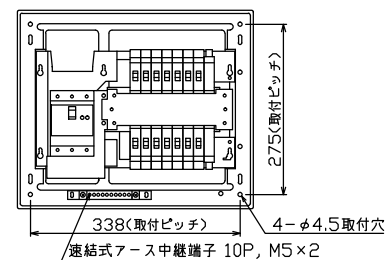

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

⑬回路: エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

⑭回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形				
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図
—	50A	—	9	3	1	1	2	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	近藤	羽生	吉田	田中
6BU-53・1HEC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-2NA							内外電機株式会社			
													住宅用分電盤			
													NYG35132IA3			
													(エコキュート・IHクッキングヒーター用)			
													図番			