
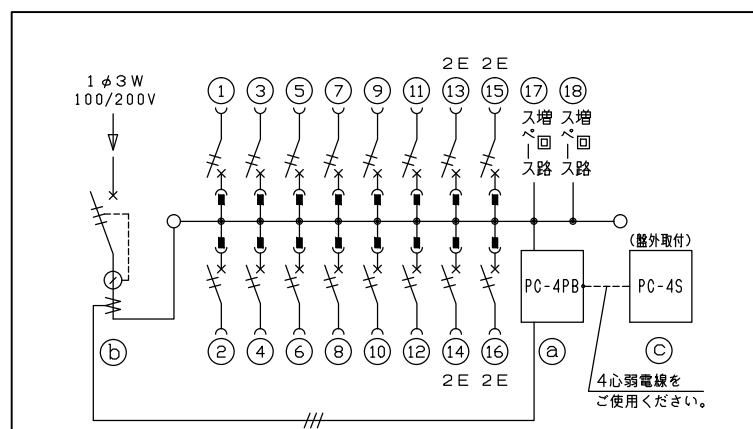


配線孔寸法図(///部開口)

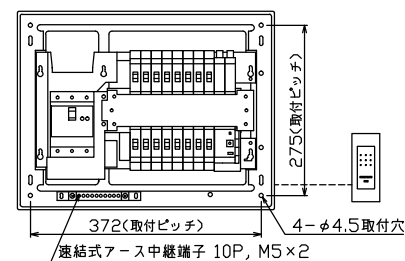

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB  
電流値の使用レベル信号外部出力機能付  
電流制限器有無切替スイッチ付

② 変流器 φ17 (CT-17φA)

③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S  
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

| リミッター<br>スペース<br>(木板) | 主開閉器                |       | 一次送り回路   |          | 分岐開閉器数 |        |             | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板) | 分電盤定格 |      | キャビネット仕様 |                    | 日付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 名称 | 面      | 担当       |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|----------|--------|--------|-------------|------------------------|-------|------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------|
|                       | 漏電遮断器               |       |          |          | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 増回路<br>スペース |                        | 定格電流  |      | 形式       | 露出・半埋込兼用形          | 承認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 検図         |    |        |          |
| (175×75)              | 3P2E                | P E A | 2P1E 20A | 2P2E 20A | P E A  |        |             |                        |       | 60 A |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/8 (A3基準) |    |        |          |
| —                     | 50 A<br>GBU-53-1HEC | —     | 12       | 4        |        | 2      | —           | (175×75)               |       |      | 材質       | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) |     | 整理<br>番号   | 品名 | 住宅用分電盤 |          |
|                       |                     |       |          |          |        |        |             |                        |       |      | 色彩       | マンセル<br>8GY9.7/0.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |    |        | 内外電機株式会社 |
|                       |                     |       |          |          |        |        |             |                        |       |      |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |    | 品番     |          |