
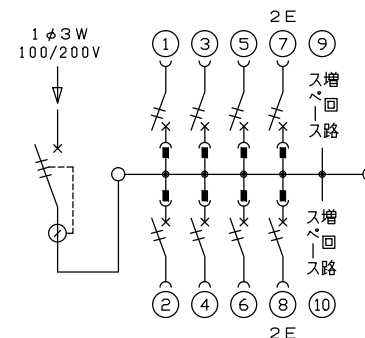


配線孔寸法図(///部開口)

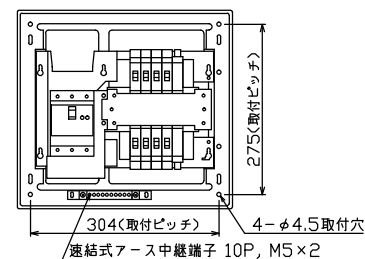

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 60A GBU-63-1HEC	一次送り回路 PEA	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	PEA	増回路 スペース			定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	尺度 承認	1/8 (A3基準) 検図 設計 製図			
—	—	—	6	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	住宅用分電盤	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NYG36082	—	—