
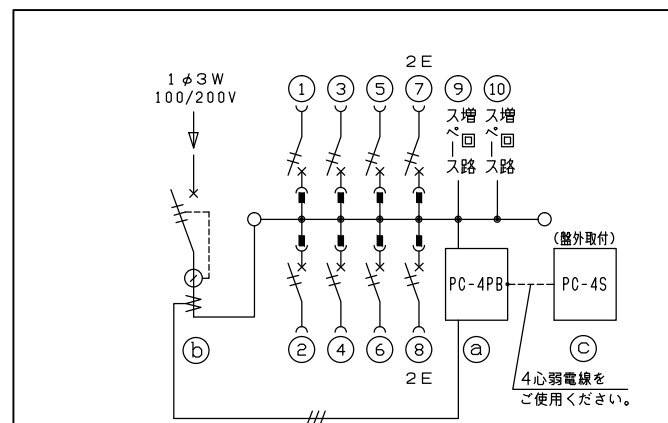
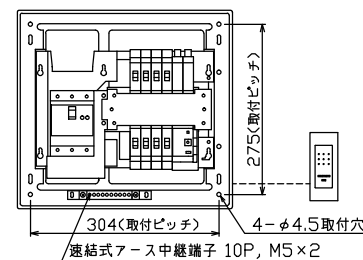


配線孔寸法図(///部開口)

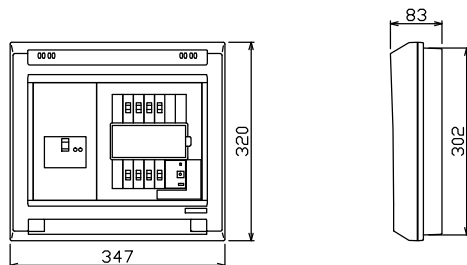

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属

- ① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付
- ② 変流器 φ17 (CT-17φA)
- ③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ					定格電流	60 A	形式 露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準)	整理 番号	
(175×75)	60 A	-	6	2			2	-		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	品名 住宅用分電盤		
	GBU-63.1HEC		BC-1NA	BC-2NA						色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社	品番 NYG36082PC4 (ピークカット機能付)		