
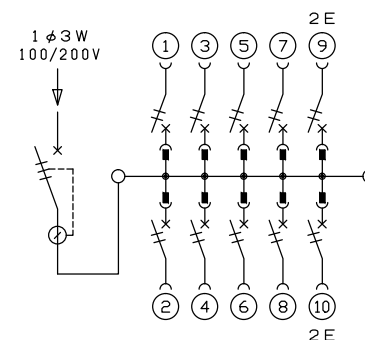


配線孔寸法図(///部開口)

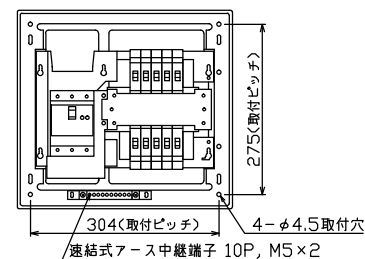

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ				定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)				
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A					承認	検図	設計	製図	整理 番号	住宅用分電盤		
—	60 A GRU-63-1HEC	—	8 BC-1NA	2 BC-2NA	—	—	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉川	長力		品名
										色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社			品番	NYG3610	