
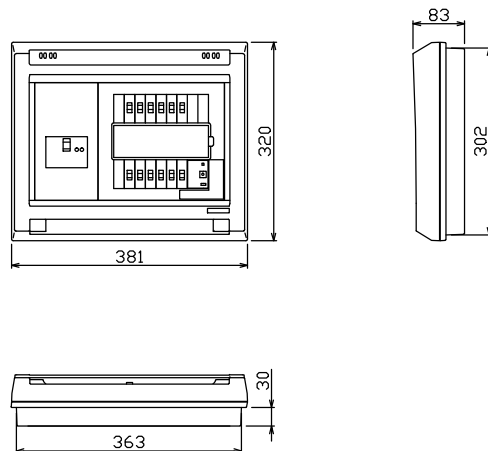

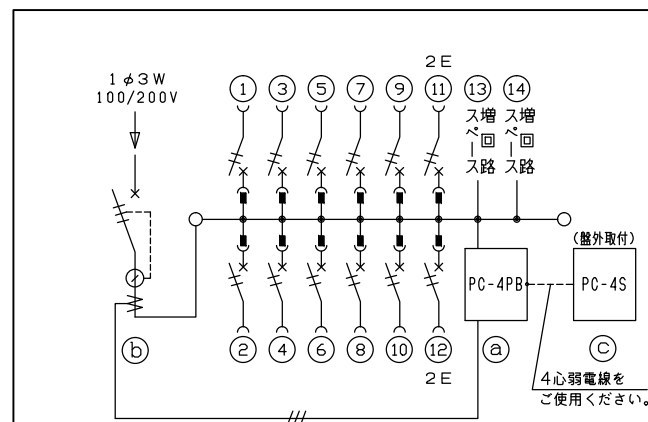


配線孔寸法図(//部開口)

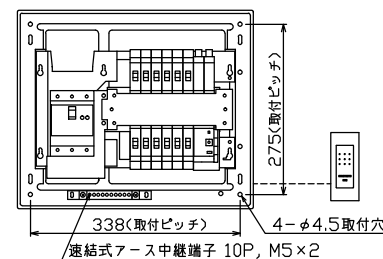

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
圧着端子: 14-6付属  
① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB  
電流値の使用レベル信号外部出力機能付  
電流制限器有無切替スイッチ付  
② 変流器 φ17 (CT-17φA)  
③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S  
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

| リミッター<br>スペース<br>(木板) | 主開閉器<br>漏電遮断器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数   |          |       |   | 増回路<br>スペース | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様           | 日付 | 名称          | 面 | 担当 |
|-----------------------|---------------|--------|----------|----------|-------|---|-------------|------------------------|-------|--------------------|----|-------------|---|----|
|                       |               |        | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   |       |   |             |                        | 定格電流  | 形式                 | 承認 | 整理<br>番号    |   |    |
| (175×75)              | 3P2E          | P E A  | 2P1E 20A | 2P2E 20A | P E A |   |             | (175×75)               | 60 A  | 露出・半埋込兼用形          | 検図 | 品名          |   |    |
| —                     | 60 A          | —      | 10       | 2        |       | 2 | —           | —                      |       | 材質                 | 設計 | 品番          |   |    |
|                       | GBU-63:1HEC   |        | BC-1NA   | BC-2NA   |       |   |             |                        |       | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 製図 | 住宅用分電盤      |   |    |
|                       |               |        |          |          |       |   |             |                        |       | 色彩                 | 野  | 品番          |   |    |
|                       |               |        |          |          |       |   |             |                        |       | マンセル<br>8GY9,7/0,2 | 内  | NYG36122PC4 |   |    |
|                       |               |        |          |          |       |   |             |                        |       |                    | 外  | (ピークカット機能付) |   |    |