
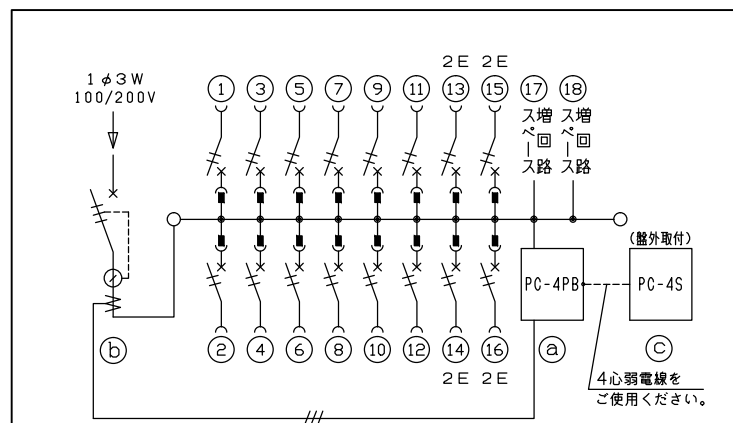


配線孔寸法図(///部開口)

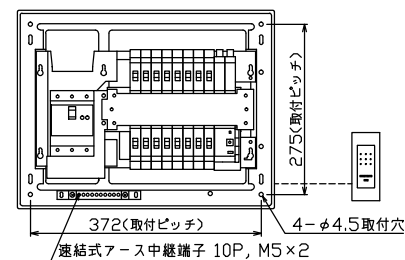

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

② 変流器 φ17 (CT-17φA)

③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	承認	検図	設計	製図	名称	面	担当
(175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ					定格電流	60 A	形式	1/8 (A3基準)					整理 番号		
—	60 A	—	12	4			2	—			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					品名	住宅用分電盤	
	GBU-63:1HEC		BC-1NA	BC-2NA							色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品番	NYG36162PC4 (ピークカット機能付)	