
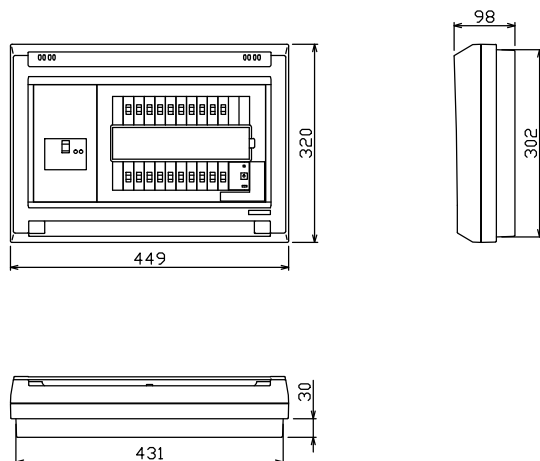

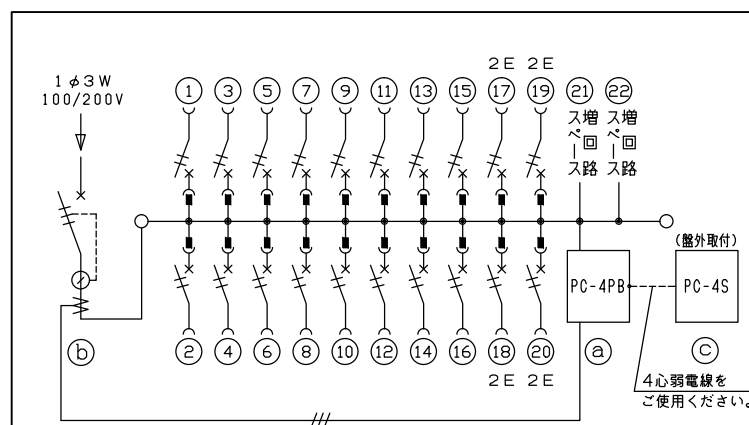


配線孔寸法図(///部開口)

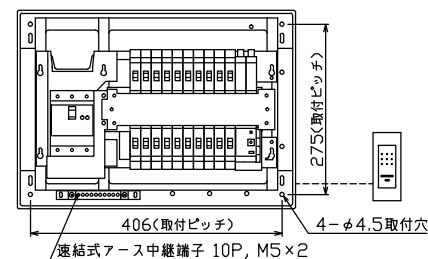

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属

- ① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付
- ② 変流器 φ17 (CT-17φA)
- ③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ				定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	尺度				1/8 (A3基準)		
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			60 A			承認	検図	設計	製図	整理番号	住宅用分電盤	NYG36202PC4 (ピークカット機能付)
—	60 A GBU-63:1HEC	—	16 BC-1NA	4 BC-2NA		2	—			材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)					品名		
									色彩 マンセル 8GY9.7/0.2		内外電機株式会社				品番		