
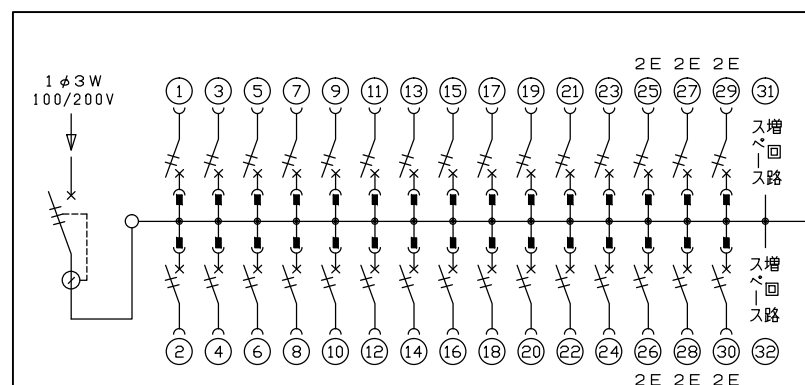
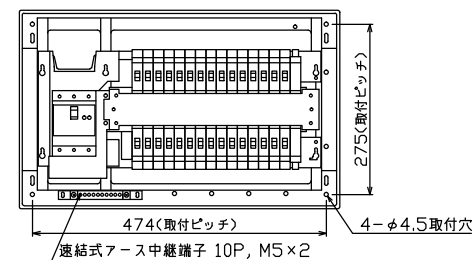


配線孔寸法図(部開口)

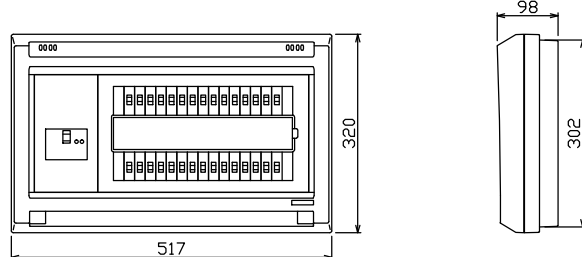

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計	製図
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			60 A								
—	60 A GRU-63:1HEC	—	24 RC-1NA	6 RC-2NA		2	—		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)						品名
									色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品番	