

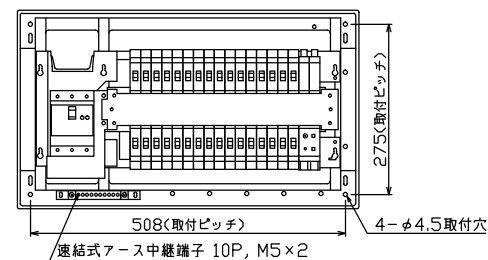


配線孔寸法図(斜線部開口)

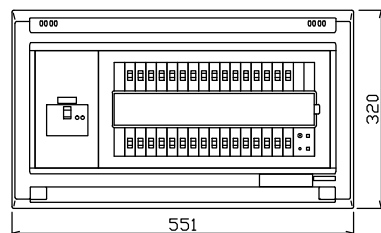

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

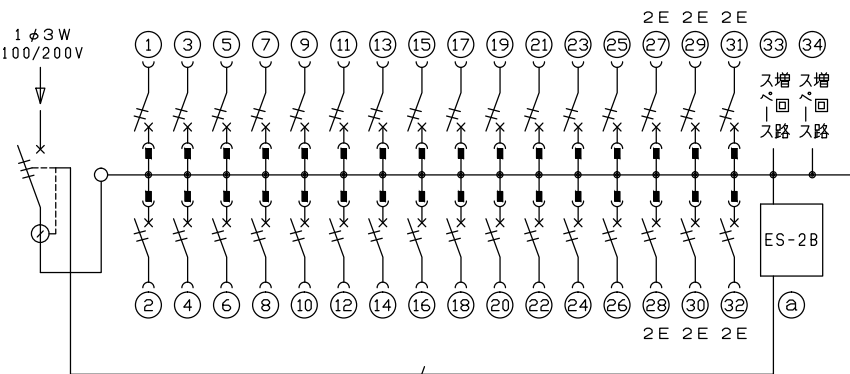

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属

① 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路 スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度				1/8 (A3基準)
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A								承認	検図	設計	製図	整理 番号	
—	60 A GBU-63:1HEC	—	26 BC-1NA	6 BC-2NA			2	—			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					品名	住 宅 用 分 電 盤
											色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社				品番	NYG36322ES2B (感震機能付)

内外電機株式会社