
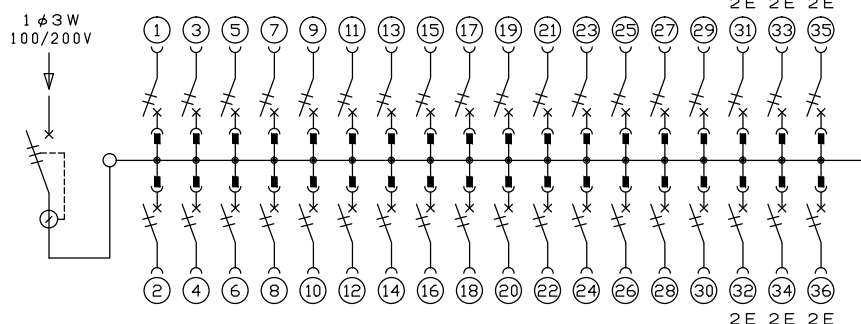

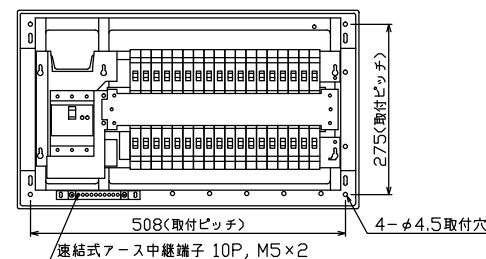


配線孔寸法図(斜線部開口)

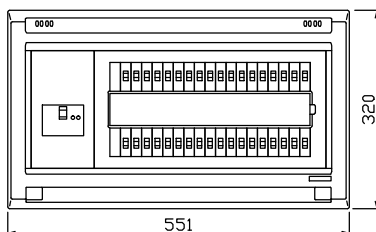

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 60A GBU-63:1HEC	一次送り回路 P E A -	分岐開閉器数				増回路 スペース -	付属機器取付 スペース (175×75) -	分電盤定格		キャビネット仕様		日付 承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力 内外電機株式会社	名称 整理 番号 品名 品番	面 担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	P E A	増回路 スペース			定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形			
-	-	-	30	6	-	-	-	-	-	-	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	-	住宅用分電盤	-
-	-	-	BC-1NA	BC-2NA	-	-	-	-	-	-	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	-	NYG3636	-