
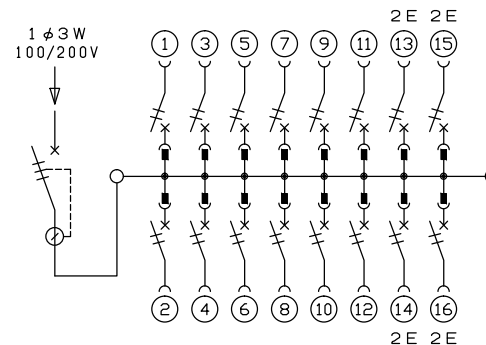
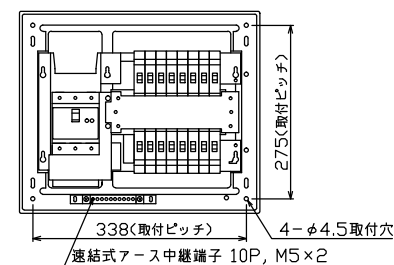


配線孔寸法図(///部開口)

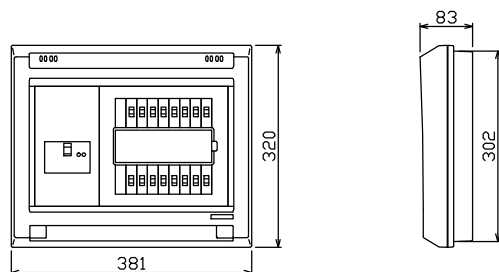

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8 付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
(175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A	増回路 スペース	(175×75)	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	尺度 1/8 (A3基準)	承認 検図 設計 製図	整理 番号	
—	75A 6BU-73-1HKC	—	12 BC-1NA	4 BC-2NA	—	—	—		色彩 マンセル 8GY9.7/0.2		近藤 羽生 吉川 長力	品名 住宅用分電盤	品番 NYG3716	