
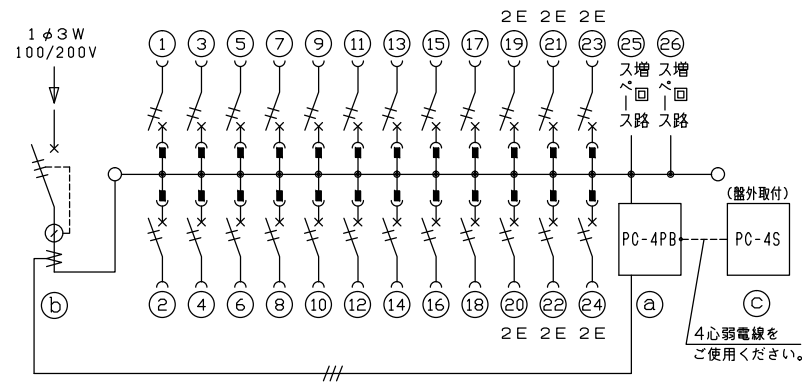


配線孔寸法図(//部開口)

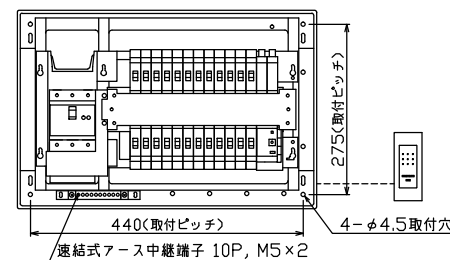

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8 付属

① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

② 変流器 φ17 (CT-17φA)

③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称						
	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路 スペース		定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図	整理 番号	品名
(175×75)		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			(175×75)												
—	75A	—		18	6			2	—												
	GBU-73-1HKC			BC-1NA	BC-2NA																