
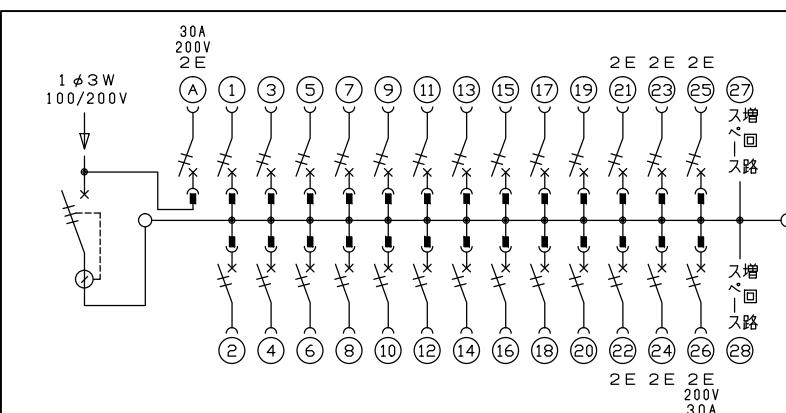



配線孔寸法図(///部開口)

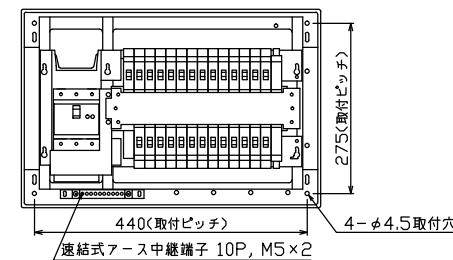

主幹) ELB 3P 75AF BC 5,0 kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5 kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8 付属

(A)回路: エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

(B)回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッタースペース(木板)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E	IH用開閉器 安全ブレーカ 2P2E	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース(木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付 尺度 承認	名称 整理番号	面	担当
			安全ブレーカ 2PIE 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	増回路 2P2E 30A		定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形	検査 設計 製図					
(175×75)	—	(200V) 75A 30A GBU-73-1HKC	(200V) 20 5 BC-2NA BC-1NA BC-2NA BC-2NA	(200V) 1 2 BC-2NA BC-2NA BC-2NA	(200V) 1 2 BC-2NA BC-2NA BC-2NA	(175×75)					近藤 羽生 吉川 長力	住宅用分電盤 内外電機株式会社 NYG37262IC3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		