


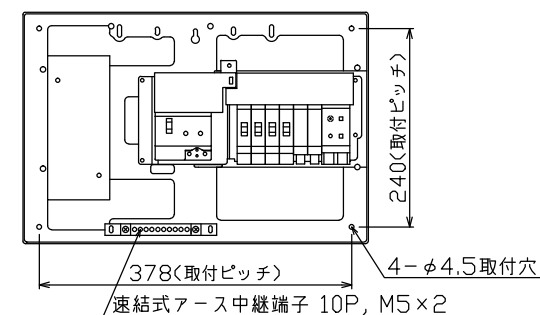


配線孔寸法図(\\\\部開口, \\\\部分岐背面)

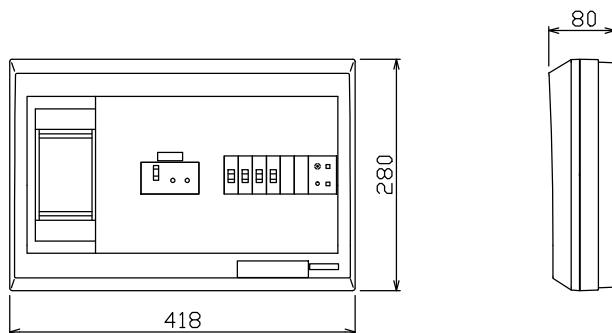

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

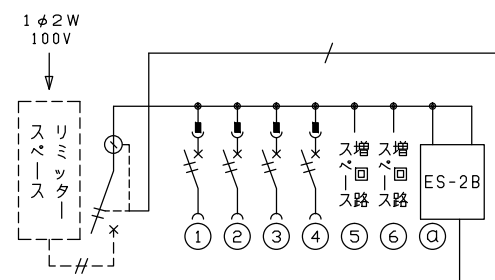

- 1φ2W リミッタースペース付
(リミッター用電線 8mm² 同梱)
- 主幹) ELB 2P 30AF BC 2.5kA
30mA高速形
トリップコイル引外し装置付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ① 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	30 A	形式	露出形	尺度 1/6 (A3基準)					
(175×75)	2P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			定格電圧	100V	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計		製図	整理 番号
有	30 A GB-2EC	-	4	-		2	-	相線式	1φ2W	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	    内外機株式会社				品名	住宅用分電盤
								品番	NYLG23042SES2B (感震機能付)								