

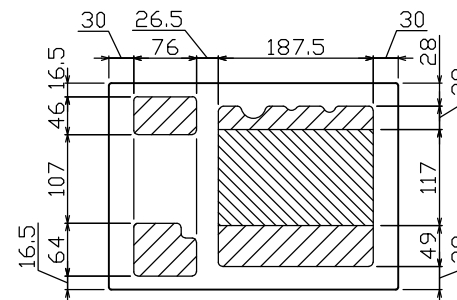
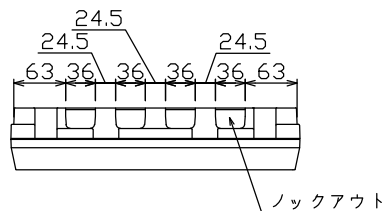
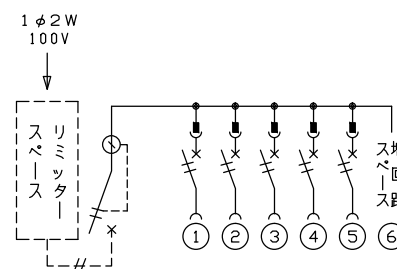

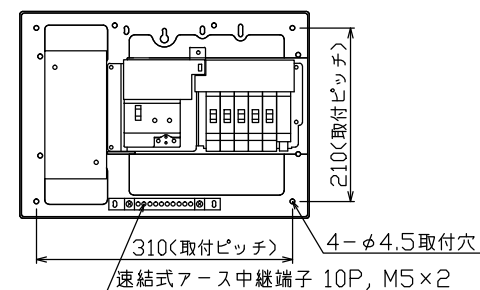




配線孔寸法図(\\部開口, \\部分岐背面)



1φ2W リミッタースペース付
(リミッター用電線 8mm² 同梱)
主幹) ELB 2P 30AF BC 2.5kA
30mA高速形
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当		
	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路 スペース	定格電流	30 A	形式	露出形	尺度				1/6 (A3基準)	
(155×75)	2P2E	P E A			2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		定格電圧	100V	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図		整理 番号	住宅用分電盤
有	30 A GB-2FC	—			5	—		1	—	相線式	1φ2W	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社				品番	NYLG23051S
					BC-1NA	BC-2NA													